


AGV/AMR ROBOMECH II

Všesměrové AGV/AMR RoboMec II může být vybaven robotem, válečkovým dopravníkem, pásovým dopravníkem nebo jinou nástavbou.



ROBOMEC II – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

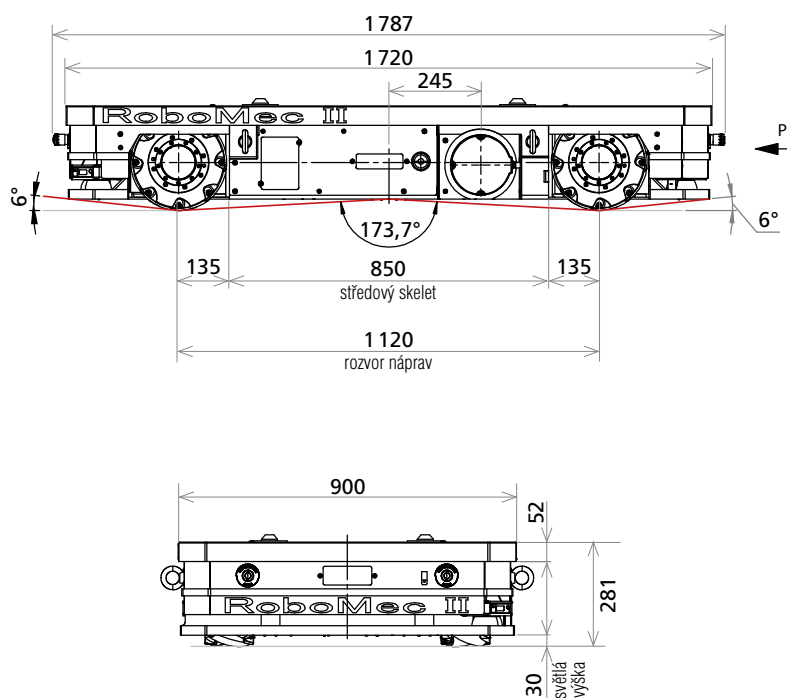

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry

Délka	1790 mm
Šířka	900 mm
Výška nakládací plochy	280 mm
Světlá výška	30 mm
Výška zdvihu	120 mm
Hmotnost	415 kg

Užitečné zatížení

Nosnost	1000/850 kg
Tažné zatížení	N/A

Pohyb

Maximální rychlost	1,2 m/s
Pohyb / pohon	všesměrový

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení	2 skenery
-----------------------	-----------

Napájení



Baterie	LiFePO4 / 48 V / 52 Ah
Nabíjecí stanice	Bezkontaktní nabíjecí stanice 1 kW

Navigace


Typ navigace	Magnetická páska / SLAM
--------------	-------------------------

Prostředí

IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C

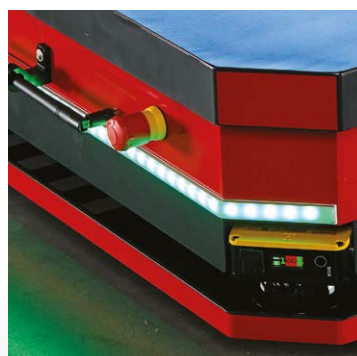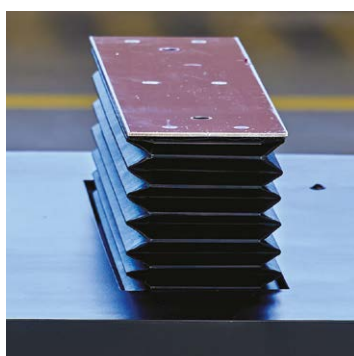

32-412-02-01

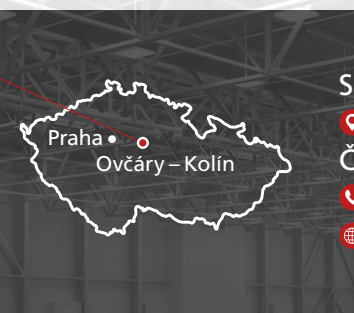

ServisControl s.r.o.

📍 Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, Průmyslová zóna
Česká republika

☎ +420 771 292 168 | ✉ agv@serviscontrol.cz

🌐 www.serviscontrol.cz