

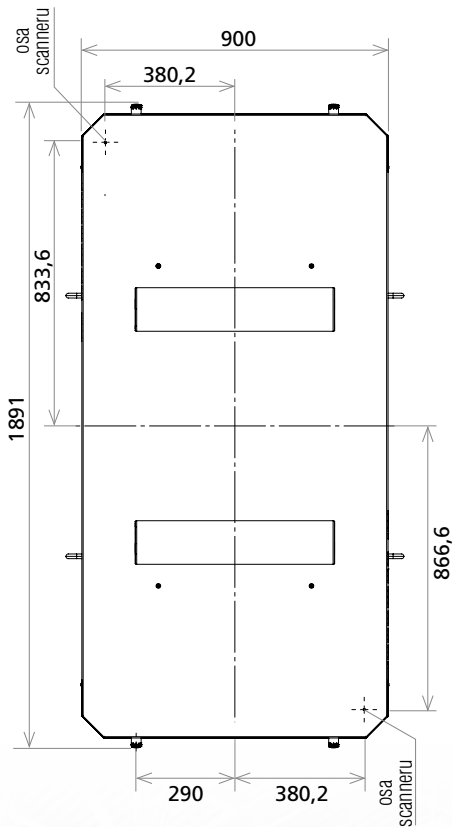


AGV/AMR ROBOMECH IV

Všesměrové AGV/AMR RoboMec IV může být vybaven robotem, válečkovým dopravníkem, pásovým dopravníkem nebo jinou nástavbou.

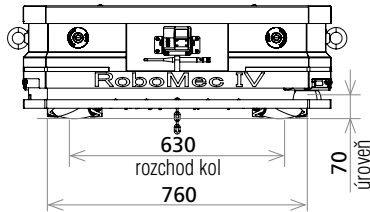

ROBOMEC IV – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

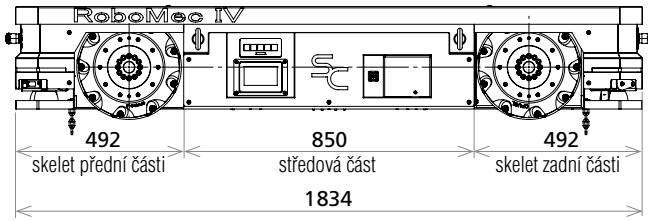

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry

Délka	1834 mm
Šířka	900 mm
Výška nakládací plochy	333 mm
Světlá výška	30 mm
Výška zdvihu	120 mm
Hmotnost	340 kg

Užitečné zatížení

Nosnost	1 500 / 1 250 kg
Tažné zatížení	N/A

Pohyb

Maximální rychlost	1,2 m/s
Pohyb / pohon	všesměrový

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení	2 skenery
-----------------------	-----------

Napájení

Baterie	LiFePO4 / 48 V / 40 Ah
Nabíjecí stanice	Bezkontaktní nabíjecí stanice 1 kW

Navigace

Typ navigace	Magnetická páska / SLAM
--------------	-------------------------

Prostředí

IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C



34-412-02-01



ServisControl s.r.o.

📍 Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, Průmyslová zóna
Česká republika

☎ +420 771 292 168 | ✉ agv@serviscontrol.cz

🌐 www.serviscontrol.cz