

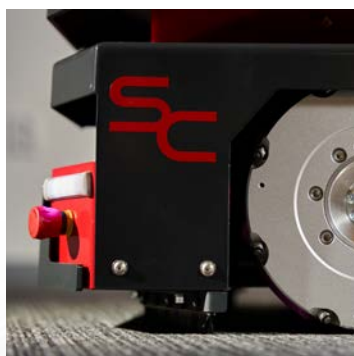


AGV/AMR ROBOMECH I

Všesměrové AGV/AMR RoboMec I může být vybaven robotem, válečkovým dopravníkem, pásovým dopravníkem nebo jinou nástavbou.



ROBOMEK I V.2 – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

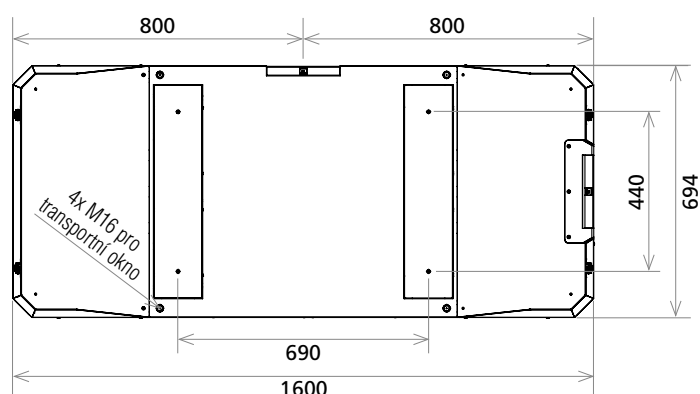

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry

Délka	1600 mm
Šířka	700 mm
Výška nakládací plochy	220 mm
Světlná výška	25 mm
Výška zdvihu	85 mm
Hmotnost	300 kg

Užitečné zatížení

Nosnost	750 / 500 kg
Tažné zatížení	N/A

Pohyb

Maximální rychlost	1,2 m/s
Pohyb / pohon	všesměrový

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení	2 skenery
-----------------------	-----------

Napájení

Baterie	LiFePO4 / 48 V / 40 Ah
Nabíjecí stanice	Bezkontaktní nabíjecí stanice 1 kW

Navigace


Typ navigace	Magnetická páska / SLAM
--------------	-------------------------

Prostředí

IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C



31-412-02-01

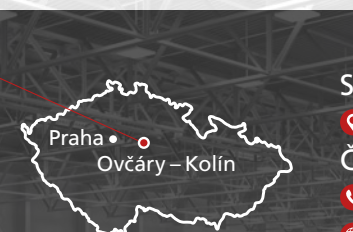

ServisControl s.r.o.

Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, Průmyslová zóna
Česká republika

+420 771 292 168 | agv@serviscontrol.cz

www.serviscontrol.cz